
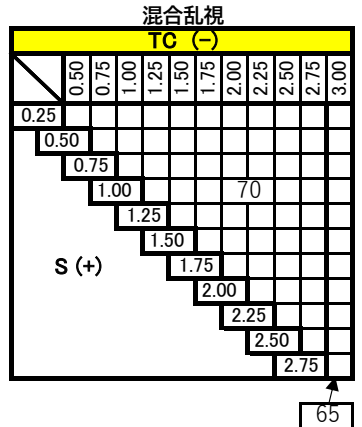
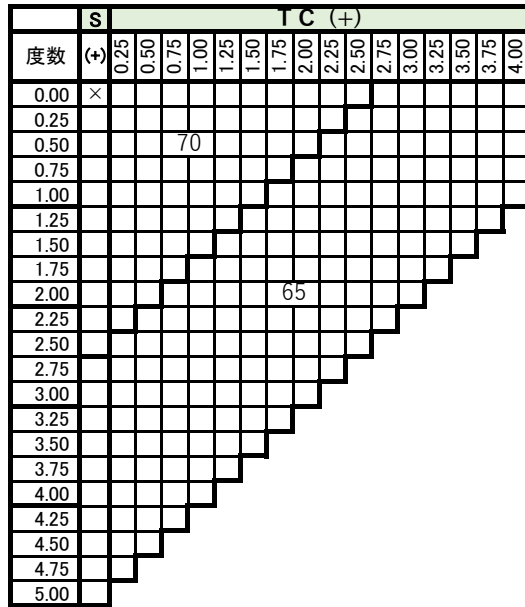


M-POS 16 PRO-NS UV400

▶ 内面累進+内面非球面

主な特徴: 近用領域広視設計

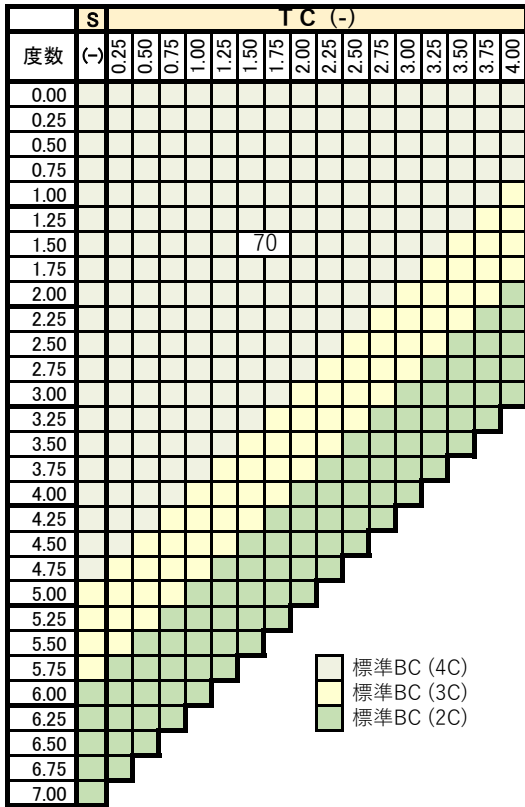



▶加入度数：0.75～3.50

▶累進帯長

11mm/13mm/15mm

特徴: ベーシックシリーズは、IOTのSurface Powerテクノロジーを使用して計算された累進レンズです。

様々な装用者のパーソナライズデータがなくても、最適な度数を装用者に提供します。（近方重視設計）

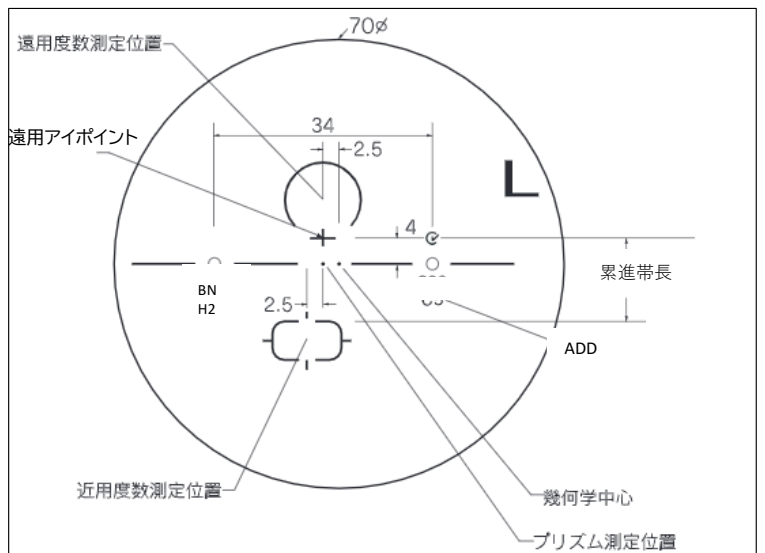

仕様	
設計	内面累進 内面非球面設計
屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
紫外線	UV400
コート	超撥水コート

研磨加工	
偏心	プリズム換算 3△まで
プリズム	3△まで可
外径指定	1mm単位/ 最小55mm
厚み指定	可

カラー染色加工	
○	アリアーテトレスカラー
○	M-POSオリジナルカラー
※ 見本染色：不可	

隠しマーク B

タイプ	屈折率	累進帯長	
N:(近方重視)	H:(1.60)	1:(11mm)	BN H1
		2:(13mm)	BN H2
		3:(15mm)	BN H3