
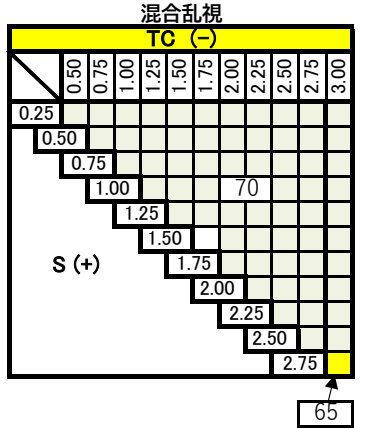
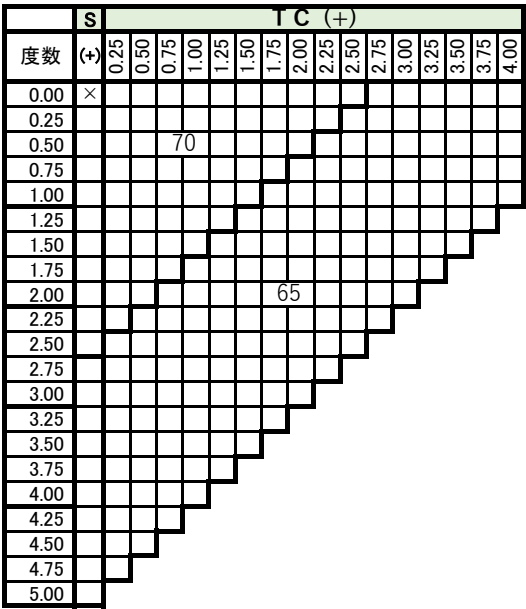


# M-POS 16 PRO-FS UV400

▶ 内面累進 + 内面非球面

主な特徴: 遠用領域広視設計

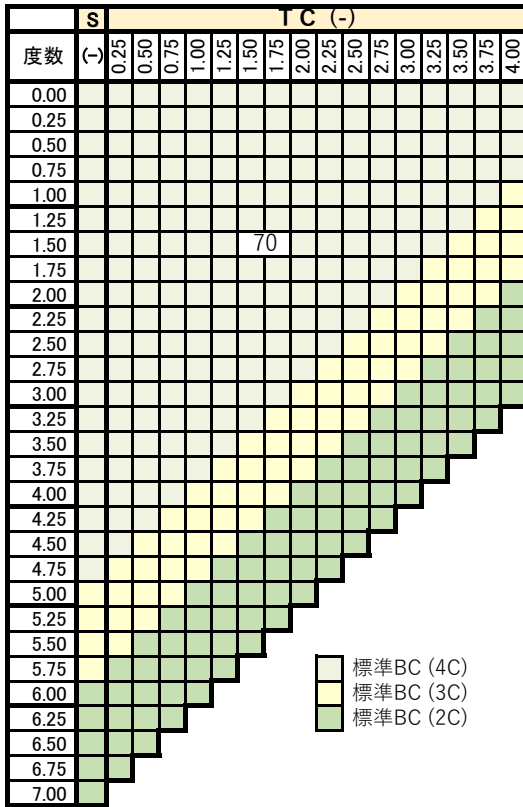


標準BC (4C)  
標準BC (3C)  
標準BC (2C)

▶ 加入度数 : 0.75 ~ 3.50


▶ 累進帯長  
11mm/13mm/15mm

特徴: ベーシックシリーズは、IOTのSurface Powerテクノロジーを使用して計算された累進レンズです。

様々な装用者のパーソナライズデータがなくても、最適な度数を装用者に提供します。（遠方重視設計）

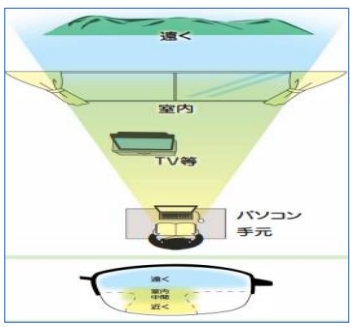

仕様	
設計	内面累進 内面非球面設計
屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
紫外線	UV400
コート	超撥水コート

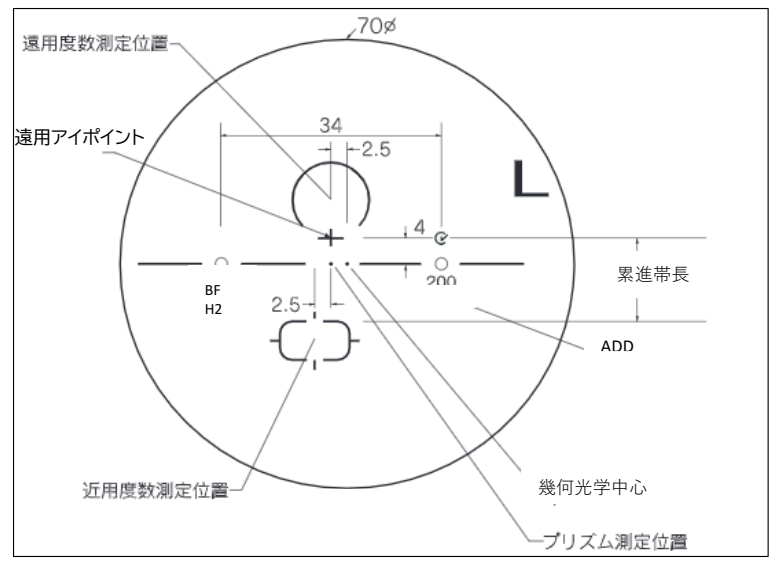

タイプ	屈折率	累進帯長	
F:(遠方重視)	H:(1.60)	1:(11mm)	BF H1
		2:(13mm)	BF H2
		3:(15mm)	BF H3

研磨加工	
偏心	プリズム換算 3Δまで
プリズム	3Δまで可
外径指定	1mm単位/ 最小55mm
厚み指定	可

カラー染色加工  
○ アリアーテレスカラー  
○ M-POSオリジナルカラー  
※ 見本染色 : 不可