

New M-POS 16 ROOM UV400**ロング(4m) and ワイド(2m)タイプ**

▶ 内面累進＋内面非球面設計レンズ

主な特徴: 明視域固定タイプで、明確な視野深度を提供します。

	S	TC (-)															
度数	(-)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	

	S	TC (+)															
度数	(+)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00	×																
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	

▶ 加入度数：1.00～

混合乱視 TC (-)															
度数	(-)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00		
0.25															
0.50															
0.75															
1.00															
1.25															
1.50															
1.75															
2.00															
2.25															
2.50															
2.75															
3.00															

▶ 加入度数：1.00～2.75

ROOM は内面累進中近両用レンズです。

中間から近方にかけて、特にデジタルデバイスを利用して様々な距離にピントを変える様な場面で活躍します。

Digital Ray-Path®設計により


レンズ周辺に行くほど大きくなる収差を、特許技術のデジタル処方で大幅軽減しています。

加入率可変型で、

先々で加入度を変更しても明視域の奥行きは変わらないのも特徴です。


明視域別で選べる2タイプ / ロングタイプ(約4m)、ワイドタイプ(約2m)です。

広い近方と心地よい中間距離

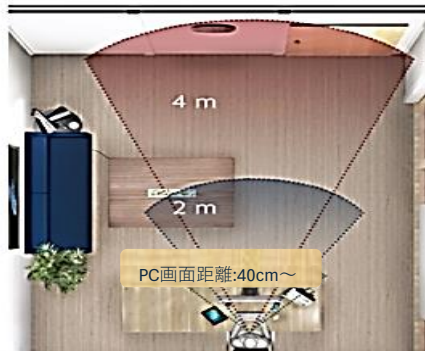

仕 様	
設 計	内面累進 内面非球面設計
屈折率	1.60
比 重	1.30
アッペ数	42
紫外線	UV400
コート	超撥水:ツルツルコート
研磨加工	
偏 心	不可
プリズム	(-) 3Δまで可
外径指定	1mm単位/ 最小55mm ①外径は、2.5mm内寄せ仕様 ②外径70mm→有効径75mm ③外径65mm→有効径70mm
厚み指定	可
カラー染色加工	
○ アリァーデトレスカラー	
○ M-POSオリジナルカラー	
注) 見本染色：不可	

レンズレイアウト

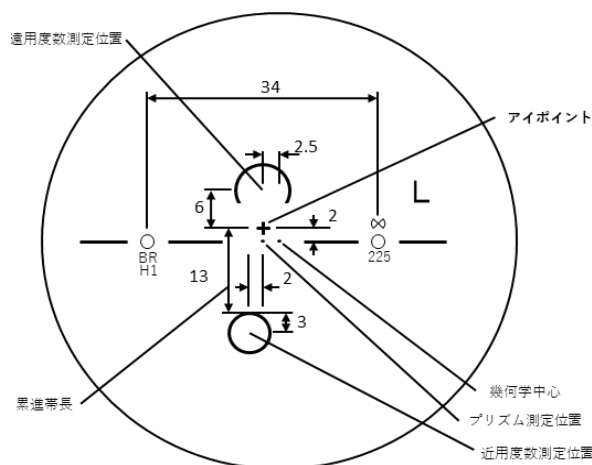

隠しマーク
UV400 BR
タイプ
R:(ROOM屋内用)
屈折率
H:(1.60)
累進帯長
13mm
仕様
2:(2m) / 4:(4m)

マーク例
∞
BR
H4
M-POS16-ROOM
ロング4mm
ADD:2.25

ROOMは加入率可変型です。加入度数に関係なく、明視域が固定されています。

下記表は、タイプごとの明視域（目安）を表しています。

Type (明視域目安)	遠用測定位置 (8mm)	アイポイント (2mm)	近用測定位置 (-14mm)
ロング (約4m)	4m	2m	40cm
ワイド (約2m)	2m	1m	40cm

※ () 内の数字はレンズ中心 (= 隠しマークの高さ) からの上下位置

※ 4m/2mの見える位置はレンズ中心から8mm上のため、かなり上部を使う必要があります。